


周辺機器として最適 !

マスフローコントローラ専用電源


単電源マスフローコントローラAR-C2324専用電源

AR-PVI02-24

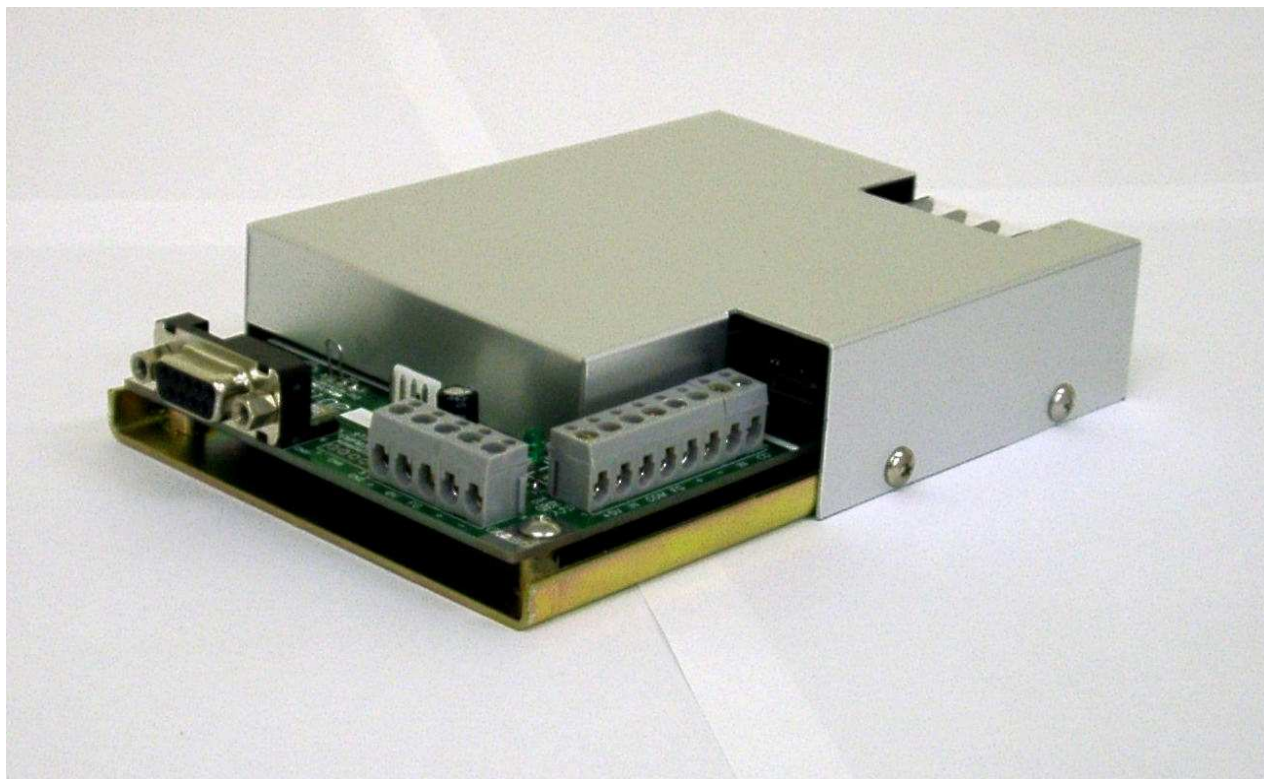

- * 流量表示器専用電源を内蔵。
- * 流量出力信号は0 ~ 5V DC及び4 ~ 20mA DCが共に取り出せます。
- * 流量設定信号は設定器をご使用になるか、外部入力信号から0 ~ 5V DC または、4 ~ 20mA DC の何れかを接続できます。

接続方法と出力信号系統図

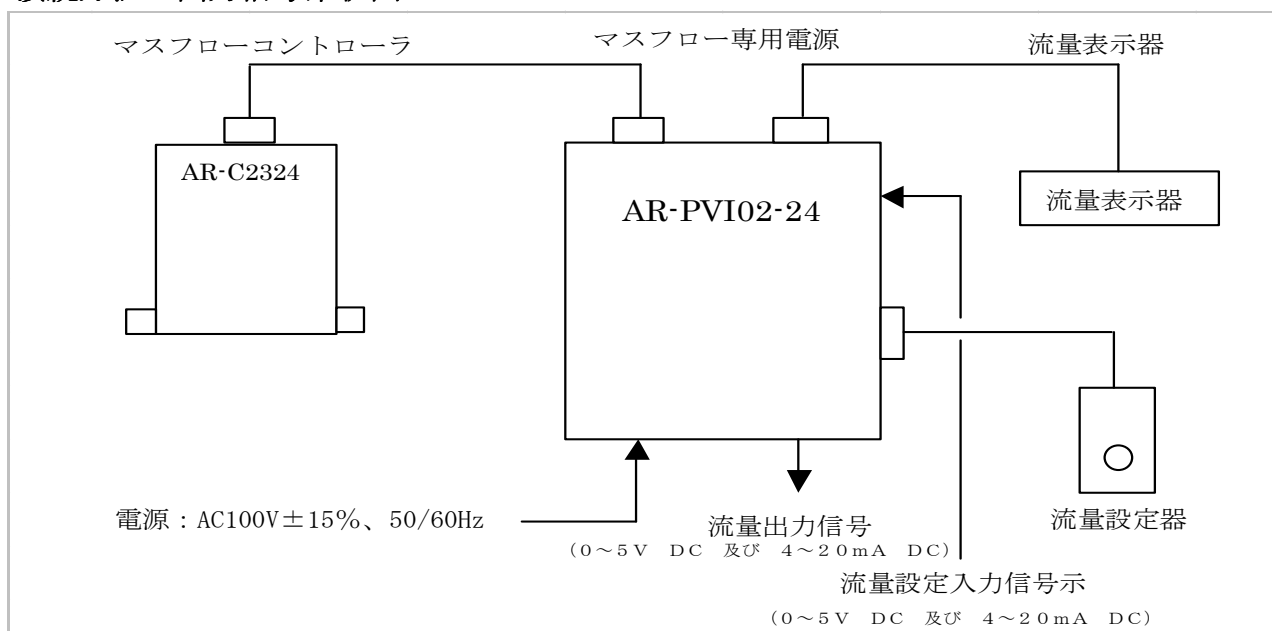

アルメックスコーセイ株式会社

仕 様

機 種	AR-PVI02-24
対象マスフロー	AR-C2324
使用電源	AC100V ±15%、50/60Hz 10VA
流量出力信号1	0 ~ 5 V DC 出力インピーダンス 47Ω (受信器入力インピーダンス 100 kΩ)
流量出力信号2	4 ~ 20 mA DC 負荷抵抗値 1 kΩ
流量表示器接続端子	コネクタ端子付 (4p)
流量設定入力信号1	流量設定器 (10 kΩ) 0~5 V 入力端子付
流量設定入力信号2	4 ~ 20 mA DC 入力インピーダンス 120Ω
重 量	約400 g
外形寸法	125×150×30 (mm)

外形寸法図

